

STANDARD-PRODUKTE

STAPELBARE HYGIENE-BEHÄLTER

Diese Behälter lassen sich aufgrund der abgerundeten Ecken und der kleinen Verstärkungsrippen problemlos reinigen. Sie werden aus hitzebeständigem Polypropylen gefertigt (bis zu 100 °C) und sind in den Farben Weiß und Grau lieferbar.



Standard: die klassischen Hygienetransportbehälter.

Diese Behälter eignen sich sehr gut für die manuelle Reinigung und den internen Transport. Für externe Transporte empfehlen wir die RAKO-Serie, die für höhere Stapelbelastungen entwickelt wurde.



Abgerundeter Kunststoffgriff zum leichteren Tragen.



Staubdichter Stülpdeckel.

Art. Nr.	Abmessungen
3 - 163	400 x 300 mm
3 - 142	600 x 400 mm



Einsätze, 4 pro Behälterebene
600 x 400 mm.

Art. Nr.	Abmessungen
3 - 150	275 x 185 x 95 mm
3 - 150-1	275 x 185 x 95 mm Für Trennwand geeignet
26 - 3 - 180	Trennwand, PS

400 x 300 x 125 mm 10 ltr.
(350 x 270 x 115 mm Innenmaß)
Gewicht 700 gr

Art. Nr.: **3 - 137**

400 x 300 x 235 mm 20 ltr.
(350 x 270 x 225 mm Innenmaß)
Gewicht 1200 gr

Art. Nr.: **3 - 138**

400 x 300 x 340 mm 30 ltr.
(350 x 270 x 330 mm Innenmaß)
Gewicht 1900 gr

Art. Nr.: **3 - 139**

600 x 400 x 125 mm 20 ltr.
(550 x 365 x 115 mm Innenmaß)
Gewicht 1300 gr

Art. Nr.: **3 - 134**

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.
(550 x 365 x 225 mm Innenmaß)
Gewicht 2200 gr

Art. Nr.: **3 - 135**

600 x 400 x 340 mm 60 ltr.
(550 x 365 x 330 mm Innenmaß)
Gewicht 3100 gr

Art. Nr.: **3 - 136**

BEHÄLTER FÜR AUTOMATISIERTE LAGER





Eurotec-Behälter erbringen auf Förderbändern und Rollenbahnen Höchstleistungen.



Alle Eurotec-Behälter sind mit unterschiedlichen Bodentypen lieferbar. Form und Belastbarkeit des Bodens entscheiden über die Einsatzmöglichkeiten in einem automatisierten Lager. Nachstehend zeigen wir Ihnen die einzelnen Ausführungen und ihre Belastungsmöglichkeiten.




Belastungscharakteristik Laufkranzböden



Belastungscharakteristik Flache Böden

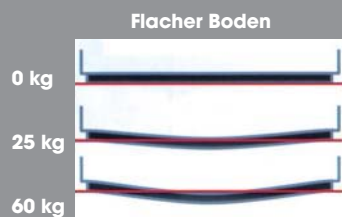

Aufnahme per U-Gabel zum einfachen Heben.

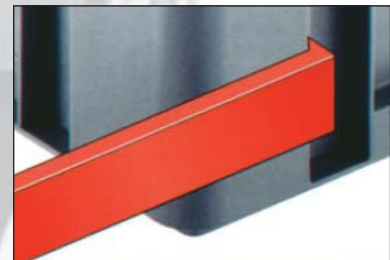

Aufnahmerille für ein Gerät zur Regalbestückung.



Aufnahmepunkte für Palettierroboter.



Transponder und Barcode-Position.